



aquant[®]

NOWOŚĆ



**PRODUKT
POLSKI**

YEARS
7
GWARANCJI

Osprzet
hermetyczny



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

elektro-plast.com.pl

aquant[®]



**NOWY KOLOR
ANTRACYT MAT**



**STOPIEŃ OCHRONY
IP 55/65**



**DWUKOMPONENTOWE
USZCZELNIENIE**




**PŁASKA DŁAWICA
BEZHALOGENOWA**

Zalety:

- solidna konstrukcja
- innowacyjne uszczelnienie łącznika i gniazda
- wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- szeroka gama łączników z wizytownikiem do opisu obwodu
- gniazda 16A (zaciski śrubowe) łączniki 10AX (zaciski śrubowe)
- gniazda typ francuski lub typ schuko
- podwyższona odporność na promienie UV
- odporność na uderzenia w stopniu IK 07
- zakres temperatur pracy -25°C do +70°C
- zestawy gniazd podwójnych i potrójnych w jednej podstawie
- dostępne kombinacje gniazda z wyłącznikiem
- możliwość konfiguracji w zestawach poziomych i pionowych
- podwyższona udarność



antracytowy RAL 7016

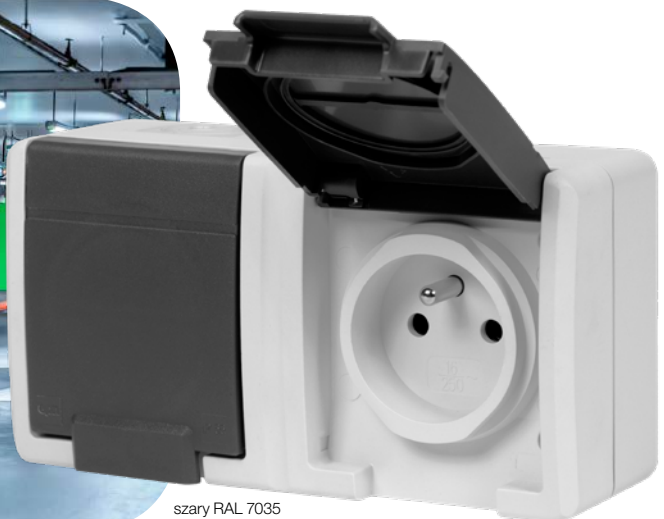

szary RAL 7035

aquant[®]



ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE AQUANT™ 2K


IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5001-10
ŁNT-1	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5001-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ŚWIECZNIKOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5002-10
ŁNT-5	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5002-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY 2-BIEGUNOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5003-10
ŁNT-2	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5003-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ZWIERNY ŚWIĄTŁO IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5004-10
ŁNT-1S	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5004-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ZWIERNY DZWONEK IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5005-10
ŁNT-1D	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5005-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE AQUANT™ 2K


IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY KRZYŻOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5006-10
ŁNT-7	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5006-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ZWIERNY KLUCZ IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5007-10
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5007-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm





IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ZWIERNY ŻALUZJOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	10	1,52	5008-10
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	10	1,52	5008-17

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP55
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

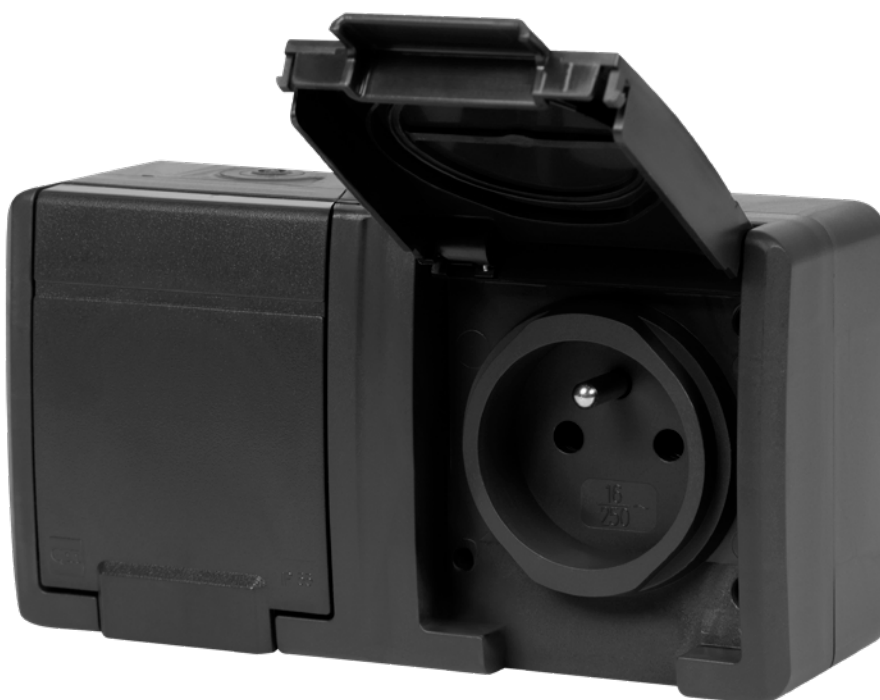

5042-17

GNIAZDA HERMETYCZNE AQUANT™ 2K

IP 55 2K UV Br Ci





AQUANT 2K GNIAZDO NATYKOWE 2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	szary RAL 7035/7016	10	1,5	5041-10
GNT 2P+Z	antracytowy RAL 7016	10	1,5	5041-17

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 2K UV Br Ci





AQUANT 2K GNIAZDO NATYKOWE 2X2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	10	2,50	5042-10
GNT 2x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	10	2,50	5042-17

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 2K UV Br Ci





AQUANT 2K GNIAZDO NATYKOWE 2X2P+Z PION IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	szary RAL 7035/7016	10	2,50	5052-10
GNT 2x2P+Z	antracytowy RAL 7016	10	2,50	5052-17

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm



IP 55 2K UV Br Ci





AQUANT 2K GNIAZDO NATYKOWE 3X2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	4	1,60	5043-10
GNT 3x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	4	1,60	5043-17

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 3x2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm



ZESTAWY HERMETYCZNE AQUANT™ 2K

IP 55 2K UV Br Cl




AQUANT 2K ZESTAW NATYNKOWY POZIOMY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY(SCHODOWY) + GNAZDZO 2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	szary RAL 7035	10	2,5	5047-10

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04, PN-IEC 60884-1:2024-04
 Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
 Gniazdo 2P+Z
 Stopień ochrony IP 55
 Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 2K UV Br Cl




AQUANT 2K IP 55 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNAZDZO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035	4	2,5	5049-10

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
 Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
 Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
 Stopień ochrony IP55
 Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm



IP 55 2K UV Br Cl




AQUANT 2K IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNAZDZO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	5056-10

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
 Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
 Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
 Stopień ochrony IP55
 Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm



IP 55 2K UV Br Cl





AQUANT 2K IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNAZDZO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	5062-10

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
 Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
 Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
 Stopień ochrony IP55
 Wymiary: 76mm x 246mm x 56mm







**AQUANT ADAPTER
DO PIONOWEGO ŁĄCZENIA GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Adapter	szary RAL 7035	5	0,06	5080-10



Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników AQUANT



**AQUANT ADAPTER
DO PIONOWEGO ŁĄCZENIA GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Adapter	antracytowy RAL 7016	5	0,06	5080-17



Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników AQUANT



**AQUANT DŁAWICA MEMBRANOWA
DO WPROWADZANIA PRZEWODÓW**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica	szary RAL 7035	10	0,04	5081-10


Dławica membranowa do wprowadzania przewodów



**AQUANT DŁAWICA MEMBRANOWA
DO WPROWADZANIA PRZEWODÓW**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica	antracytowy RAL 7016	10	0,04	5081-17

Dławica membranowa do wprowadzania przewodów







AQUANT 2K DŁAWICA 2K+DŁAWIK M20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica 2K+dławik M20	szary RAL 7035	-	-	5082-65



AQUANT 2K dławica 2K+dławik M20



AQUANT 2K DŁAWICA 2K+DŁAWIK M20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica 2K+dławik M20	antracytowy RAL 7016	-	-	5082-67

AQUANT 2K dławica 2K+dławik M20



5042-65


IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5001-65
ŁNT-1	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5001-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V- zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ŚWIECZNIKOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5002-65
ŁNT-5	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5002-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V- zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY 2-BIEGUNOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5003-65
ŁNT-2	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5003-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V- zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ZWIERNY ŚWIĄTŁO IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5004-65
ŁNT-1S	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5004-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V- zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYKOWY ZWIERNY DZWONEK IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5005-65
ŁNT-1D	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5005-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V- zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE AQUANT™ 2K


IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY KRZYŻOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5006-65
ŁNT-7	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5006-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY KLUCZ IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5007-65
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5007-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY ŻALUŹJOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	8	1,52	5008-65
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	8	1,52	5008-67

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
 Stopień ochrony IP65
 W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
 Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



5041-17

5041-67

GNIAZDA HERMETYCZNE AQUANT™ 2K


IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2P+Z IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	szary RAL 7035/7016	8	1,5	5041-65
GNT 2P+Z	antracytowy RAL 7016	8	1,5	5041-67

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2x2P+Z IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	4	1,4	5042-65
GNT 2x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	4	1,4	5042-67

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2x2P+Z PION IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V	szary RAL 7035/7016	4	1,4	5052-65
GNT 2x2P+Z V	antracytowy RAL 7016	4	1,4	5052-67

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Ci



AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 3x2P+Z IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	3	1,45	5043-65
GNT 3x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	3	1,45	5043-67

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 3x2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm



ZESTAWY HERMETYCZNE AQUANT™ 2K

IP 65 2K UV Br Cl




AQUANT 2K ZESTAW NATYNKOWY POZIOMY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY(SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z IP65



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	szary RAL 7035	4	2,5	5047-65

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04, PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 2K UV Br Cl




AQUANT 2K IP 65 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035	3	2,5	5049-65

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm



IP 65 2K UV Br Cl




AQUANT 2K IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	5056-65

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm

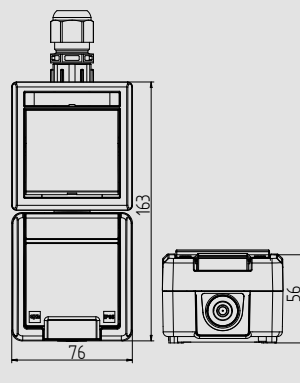

IP 65 2K UV Br Cl




AQUANT 2K IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	5062-65

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 246mm x 56mm

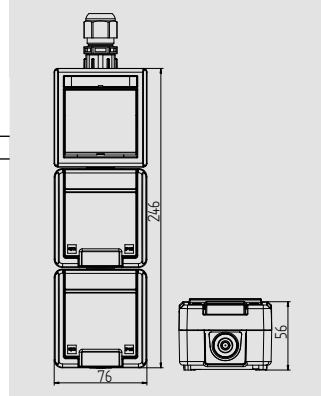



ELEKTRO-PLAST

N A S I E L S K



ELEKTRO-PLAST

N A S I E L S K



ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST

Tadeusz Czachorowski Sp.j.

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18

POLAND

tel. +48 (23) 693 39 00

fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (23) 693 39 20

tel. +48 (23) 693 39 21

fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl

info@elektro-plast.com.pl



ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. © Copyright 2024 ELEKTRO-PLAST. Wszystkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. **Wydanie 01.2025**